




## LICHT AN

TEIGLIN M  
VIDEOKONFERENZ-  
LEUCHTE

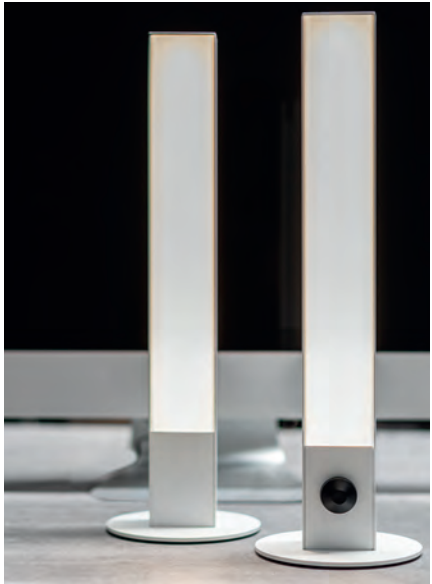

TEIGLIN M Videokonferenz-Leuchte

Die neue TEIGLIN M wird zum Held in digitalen Meetings. Die Videokonferenz-Leuchte setzt den Gesprächsteilnehmer genau ins richtige Licht. Durch stufenlose Dimmung wird eine bedarfsgerechte und gleichmäßige Ausleuchtung garantiert.

- zwei Standsäulen, Höhe: 400 mm, runder Standfuß ø 120 mm
- IP20
- 19 Watt, betriebsfertig mit 24 V Steckertrafo
- Profil aus gezogenem Aluminium, Polyester-Pulverbeschichtung in RAL Feinstruktur
- opale, blendfreie Frontabdeckung
- Steckertrafo mit 1500 mm Zuleitung, Verbindungsleitung zwischen den Säulen 1300 mm
- CRI 80
- Schutzklasse 2
- TEIGLIN M enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E



| Typ                                          | Lichtfarbe<br>K | Lichtstrom<br>lm | Farbe<br>RAL | Artikel-<br>Nr. |
|----------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|
| TEIGLIN M Videokonferenz-Leuchte, schwarz    | 3000            | 2 x 700          | 9004         | PBA015-9004FS   |
| TEIGLIN M Videokonferenz-Leuchte, silbergrau | 3000            | 2 x 700          | 9007         | PBA015-9007FS   |
| TEIGLIN M Videokonferenz-Leuchte, schwarz    | 4000            | 2 x 740          | 9004         | PBA018-9004FS   |
| TEIGLIN M Videokonferenz-Leuchte, silbergrau | 4000            | 2 x 740          | 9007         | PBA018-9007FS   |



Lichtlösung  
Projektbeleuchtung  
Lichtberatung

rutec Projekt GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 15  
28857 Syke

☎ +49 4242 / 95 65-750  
✉ [info@rutecprojekt.de](mailto:info@rutecprojekt.de)  
[www.rutecprojekt.de](http://www.rutecprojekt.de)

